



10. Sestavitelné mřížky

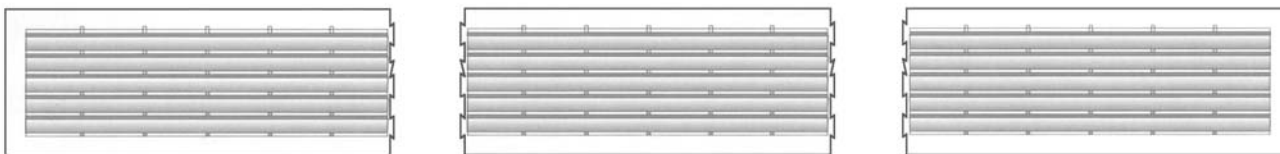

Mřížky lze dodat ve variantách:

- se sítkou proti hmyzu
- se zavíráním mřížky
- se zavíráním - sítkou proti hmyzu
- v barvě černé, bílé nebo hnědé

Rozměr [mm]		Kód
Mřížky	otvoru	
355x130	338x96	MODP 1
340x130	340x96	MODP 2
355x130	338x96	MODP 3
360x230	338x187	MODPA 1
340x230	340x187	MODPA 2
360x230	338x187	MODPA 3

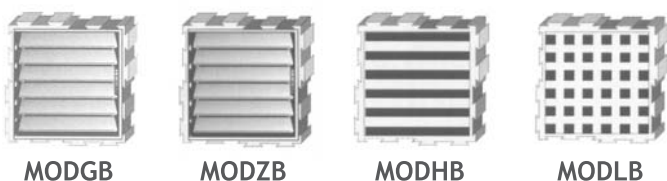


MODGB

MODZB

MODHB

MODLB

Tyto mřížky se skládají z více částí. Nespornou předností je možnost sestavovat libovolně velké celky dle konkrétních potřeb. Mřížka je zakončena vnitřním nebo venkovním rámečkem.

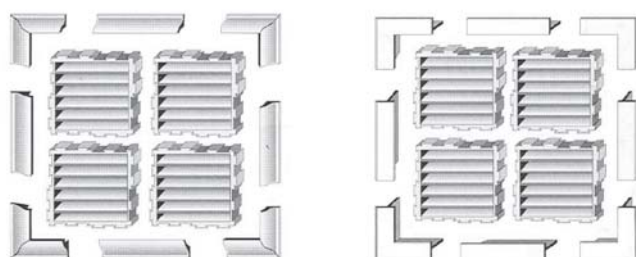

sestava vnější

sestava vnitřní

Rozměr [mm]	Hloubka [mm]	Aktivní plocha [cm ²]	Kód
100x100	17	0,7	MODGB
100x100	17	0,7	MODHB
100x100	17	0,24	MODLB
100x100	17	0,77	MODZB

Mřížky lze dodat ve variantách:

- se sítkou proti hmyzu
- v barvě černé, bílé nebo hnědé

11. Hadice, nerezové spony

V případě potřeby dopojení vzduchotechnického potrubí k digestořím, strojům, technologickým linkám nebo jiným zařízením, dodáváme vzduchotechnické hadice s hladkou vnitřní stěnou. Hadice mohou být vyrobeny v antistatickém provedení případně s atestem zdravotní nezávadnosti. Vhodný typ hadice se volí na základě konkrétních požadavků.

Materiál hadice	Materiál výztuž. spirály	Vnitřní průměr [mm]	Prac. teplota [°C]	Síla stěny [mm]	Ohybový rádius
PVC	PVC	19 až 300	-10 až +50	2,8 až 8,7	R=1,3 D
PVC	PVC	19 až 250	-25 až +50	2,8 až 9,0	R=3,5 D
PU	PVC	19 až 300	-20 až +80	2,5 až 7,0	R=1,3 D
PU	měď	40 až 406	-40 až +90	1,8 až 3,2	R=0,8 D
PU	měď	40 až 305	-40 až +90	3,1 až 4,4	R=0,8 D

Nerezové spony

Slouží k uchycení tlumících vložek nebo plastových hadic k potrubním dílům. Vyrábí a dodávají se od ø75 do ø1250 mm.